

Zawór napowietrzający

(przerywacz próżni)

RPVO/RPVC/PL

05

2013



Typ RPVO
korpus miedziany

Typ RPVC
korpus ze stali nierdzewnej AISI 304

Zgodne z PED 97/23/CE (SEP)

Opis

Zawory napowietrzające RPVO oraz RPVC są stosowane w instalacjach pary nasyconej i kondensatu oraz w instalacjach, w których medium stanowią ciecze.


Dostępny rozmiar: Ø 1/2"

Parametry techniczne


Typ	RPVO	RPVC
Rozmiary nominalne	Ø 1/2"	Ø 1/2"
Połączenie korpusu	Gwint BSP (Rp ISO 7)	
Materiał korpusu	Mosiądz MS 56	Stal nierdzewna AISI 304
Materiał części wewnętrznych	Stal nierdzewna AISI 304	
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (PMA)	16 barów	25 barów
Maksymalna dopuszczalna temperatura (TMA)	260 °C	300 °C

Wymiary [mm] i waga [kg]

Ø	A	B	C	Waga
1/2"	55	34	39	0.35

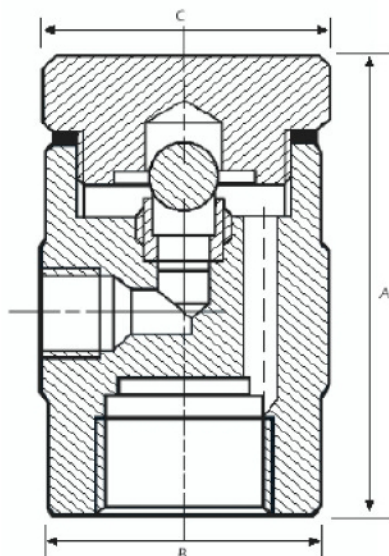


Przepustowość

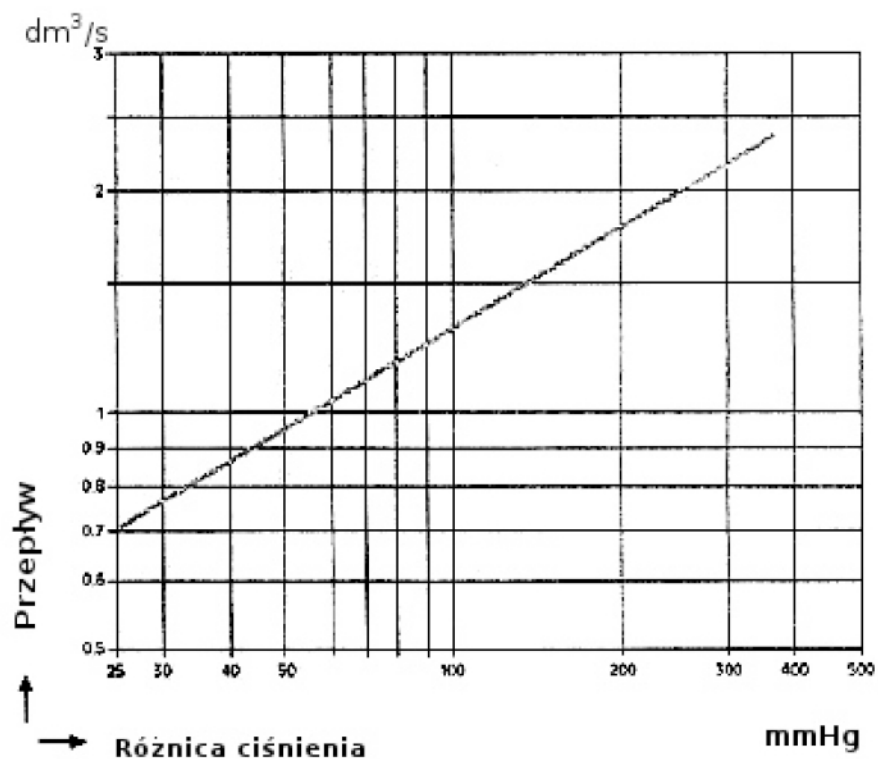

Współczynnik przepływu $K_v = 0,52$

Różnica ciśnienia wymagana do otwarcia - 4,6 mmHg

Części zamienne

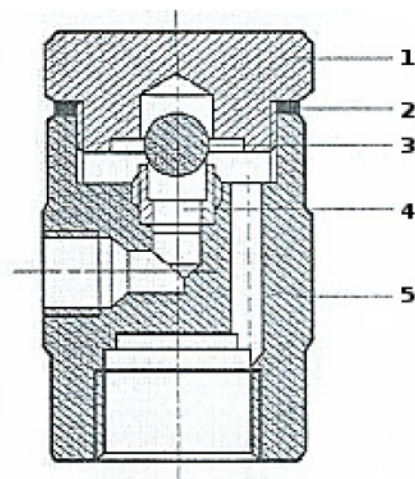

Lp.	Część zamienna	Materiał
1	Pokrywa	RPVO: mosiądz MS 56 RPVC: stal nierdzewna AISI 304
2	Uszczelka	Stal nierdzewna AISI 304
3	Zawór	Stal nierdzewna AISI 304
4	Gniazdo	Stal nierdzewna AISI 304
5	Korpus	RPVO: mosiądz MS 56 RPVC: stal nierdzewna AISI 304

Podane specyfikacje i wymiary są orientacyjne i nie są wiążące dla producenta, który zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian uznanych za niezbędne bez uprzedniego powiadomienia.