


Pływakowy zawór odpowietrzający

SA14/PL

05

2013

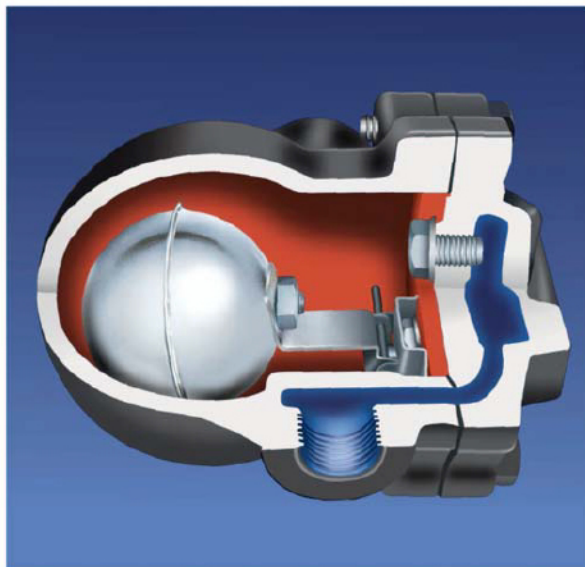

Typ SA 14

Zgodny z PED 97/23/CE SEP

Opis

Pływakowy zawór odpowietrzający typu SA 14 zabudowany korpusem z żeliwa GGG40.3.

Dostępny rozmiar: Ø 3/4"

Parametry techniczne

Rozmiar nominalny

Połączenie korpusu

Materiał korpusu i pokrywy

Materiał części wewnętrznych

Maksymalne ciśnienie robocze (PMO)

Maksymalna temperatura robocza (TMO)

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (PMA)

Maksymalna dopuszczalna temperatura (TMA)

Maksymalna różnica ciśnień (PMD)

Ø 3/4"

Gwint BSP (Rp ISO 7)

Żeliwo sferoidalne GGG40.3

Stal nierdzewna AISI 304

16 barów

250 °C



25 barów

300 °C


14 barów

Wymiary [mm] i waga [kg]


Ø	A	K	B	C	D	Waga
Ø3/4"	150	150	108	68	122	3.2

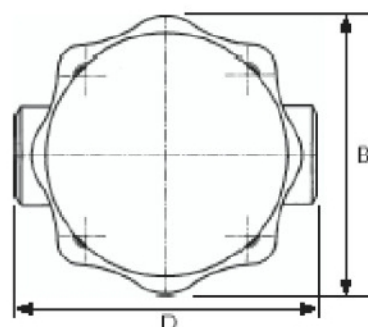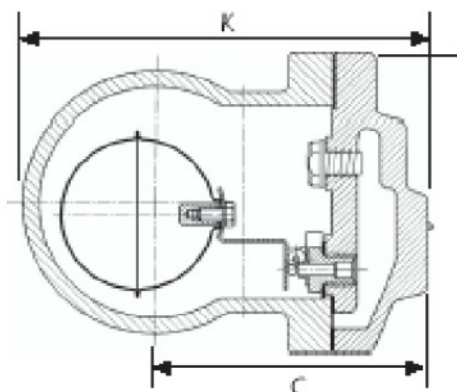

Przepustowość

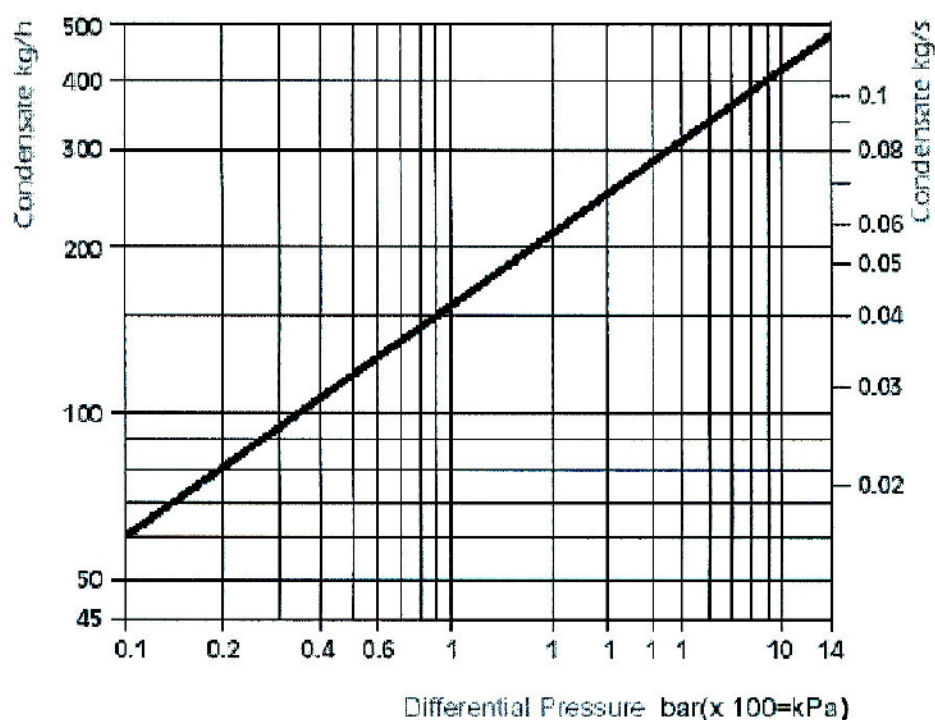

Części zamienne

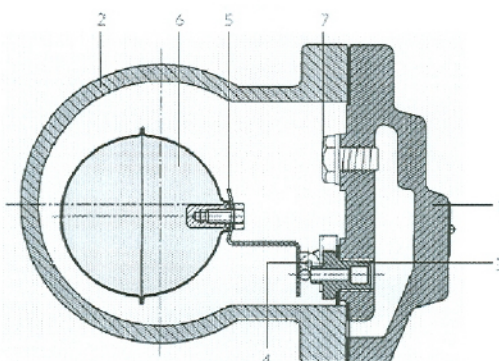

Lp.	Część zamienna	Materiał
1	Korpus	Żeliwo GGG40.3
2	Pokrywa	Żeliwo GGG40.3
3	Gniazdo pływaka	Stal nierdzewna AISI 304
4	Główny zawór (kulowy)	Stal nierdzewna
5	Dźwignia pływaka	Stal nierdzewna AISI 304
6	Pływak	Stal nierdzewna AISI 304
7	Śruba	Stal nierdzewna AISI 304

Podane specyfikacje i wymiary są orientacyjne i nie są wiążące dla producenta, który zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian uznanych za niezbędne bez uprzedniego powiadomienia.